

SUPERFORMER™ SF1

立箱机

包装系统

SUPERFORMER™ 机器把RSC箱子竖立起来、折叠底下的盒盖，然后用胶带封上。机器的独特功能包括不锈钢外表面处理、自动折箱系统、变更尺寸方便、监督胶带和箱子的状况。



SUPERFORMER™ SF1

立箱机

特性:

改变大小迅速方便
 自动折箱系统
 胶带和纸箱监督包装
 单框架, 流线设计
 不锈钢表面整理

好处:

提高生产效率和适应性
 与自动线与改善外观的一致
 操作方便可靠
 安装、培训、操作方便
 干净、表面后期整理耐久, 适于食品等行业

技术参数:

箱子大小:

Superformer SF1M

200mm x 150mm x 75mm (长x宽x高)最小
 450mm x 350mm x 400mm (长x宽x高)最大

Superformer SF1

200mm x 200mm x 150mm (长x宽x高)最小
 600mm x 500mm x 600mm (长x宽x高)最大

Superformer SF1L

200mm x 200mm x 200mm (长x宽x高)最小
 800mm x 500mm x 700mm (长x宽x高)最大

速度:

Superformer SF1M

每分钟可达15个箱子

Superformer SF1

每分钟可达13个箱子

Superformer SF1L

每分钟可达9个箱子

带卷:

OK 55高质量的胶带卷, 带有开放式进带路径, 适合50mm宽的胶带(最大)和350mm直径的胶带卷。

箱套:

卧式, 轮带驱动, 分度箱套, 长度1000mm。

电气:

400V, 3 Ph, 50Hz标准。其它符合要求的电压。

气压:

6 - 8巴, 1/2"供压。

控制:


PLC控制, 带有操作员纠错显示。带长不够, 无带, 未进带, 箱套不足, 以及箱套已空。

整理:


不锈钢框架和外皮, 电镀上漆的内表面。

机器把手:



从右到左或从左到右, 按照要求。

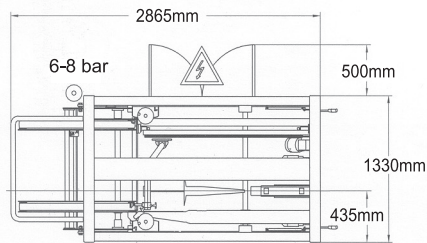

OK SUPERFORMER SF1M

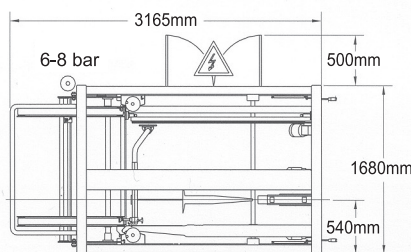

OK SUPERFORMER SF1

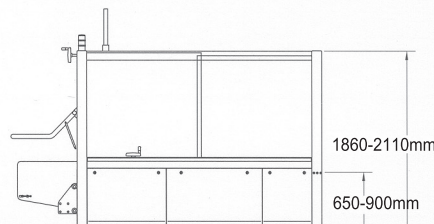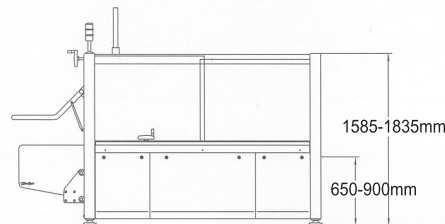

包装系统

Superformer™ SF1 选项

纸箱尺寸更小

覆粉机

全部不锈钢

箱套150mm长

75mm宽的胶带有OK 75的带卷

Superformer SF2高速立箱机

Superformer SFHM热熔立箱机

产品包装系统

立箱机与码箱机。

装箱机。

封袋机和封箱机。

传送带系统和产品填充机。

OK国际的设备既可以扩充提高现有生产线, 也可以按照全自动系统供货。



OK国际(欧洲)有限公司
 英国: O/K House
 Shepherds Grove Ind. Estate (West)
 Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
 电话 +44-(0)1359.250705
 传真 +44-(0)1359.250165
 sales@okinteurope.co.uk

OK包装系统有限公司
 荷兰: P.O. Box 118/Heereweg 441a
 2160 AC Lisse/The Netherlands
 电话 +31-(0)252.216250
 传真 +31-(0)252.214252
 sales@okpackaging.com
 www.okpackaging.com

全球各地公司:

OK国际公司
 Marlborough, MA USA
 www.okcorp.com
 www.oksealer.com
 OK Durable包装公司
 Chicago, IL USA
 www.chicagotapers.com