

SUPERLINER SL220™

插袋器/码箱机

盒中袋系统

SUPERLINER SL220™ 码箱机用一卷带有角撑板的聚乙烯管扎成包，将包入箱、板条箱、圆桶、托盘，并将包周围扎紧。新Superliner SL220 Servo码箱机以每分钟25箱的速度创立了一种新的行业标准。



SUPERLINER SL220™

插袋器/码箱机

特性:

不锈钢表面
机械制袋
可调式袋长
双滚筒支架
宽箱和膜范围

好处:

干净耐久, 保持洁净
比预制袋节省成本
降低库存, 一个滚筒大小可产生不同袋长。
滚筒变换方便, 停机时间最小化
保护性投资适应未来市场需求

技术参数:

箱子大小:
(长×宽×高)

Superliner SL220 250 x 200 x 100 mm (分钟)
650 x 450 x 500 mm (最大)

Superliner SL222 350 x 300 x 200 mm (最小)
780 x 600 x 600 mm (最大)

每分钟可达:

Superliner SL220 18箱
Superliner SL220 Servo 25箱
Superliner SL222 15箱

袋子材料:

所有均为标准聚乙烯膜
(高(HDPE、LDPE、LLDPE、混合材料和共挤塑))

袋子规格:

15 - 75微米, 取决于材料

电力:

400V, 3相, 50Hz标准或按要求

气压:

6 - 8巴, 1/2" 供压

表面:

不锈钢, 镀锌

机器操作:

从右到左或从左到右

型号:

Superliner SL220 or SL222

机器标准运行。机器传送带可选, 可预先将袋装成滚筒或用热密封生产线装成连续的多滚筒。

Superliner SL220 Servo

主机上的Servo电机码箱速度全球最高。其控制器、电子器件、可调速度、集中调节换档传送器已经升级。


其他型号:

Superliner SL110

利用小窗袋的成本有效机器

Superliner SL330

多功能机器, 适合于需要极大灵活性的应用, 包括圆桶和提桶的衬套。该机器装有固定传送带和760mm高可调支架。

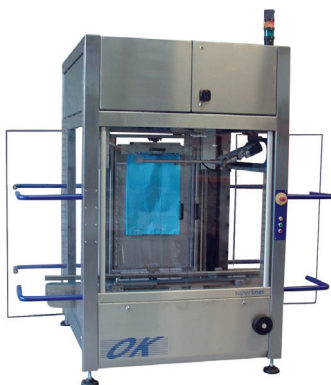

侧袋Superliner SL110



可调Superliner SL330码箱机

盒中袋系统

Superliner SL220™ 选项

45度角边折密封装置可生产滑轮底袋子。

集中调节, 尺寸变换简便迅速

任意调节高度

箱子顶部封盖折向下系统

袋子发现和拒绝系统

板条箱、托盘和提桶的衬套

产品包装系统

立箱机和码箱机。

装箱机。

封袋机和封箱机。

传送带系统和产品装填机。

OK国际的设备既可以扩充提高现有生产线, 也可以按照全自动系统供货。



OK 国际(欧洲)有限公司

英国: O/K House

Shepherds Grove Ind. Estate (West)

Stanton, Suffolk IP31 2AR/England

电话: +44-(0)1359.250705

传真: +44-(0)1359.250165

sales@okinteuropo.co.uk

www.okpackaging.com

OK Packaging Systems bv

荷兰: P.O. Box 118/Heereweg 441a

2160 AC Lisse/The Netherlands

电话: +31-(0)252.216250

传真: +31-(0)252.214252

sales@okpackaging.com

www.okpackaging.com

全球各地公司:

OK 国际公司

Marlborough, MA USA

www.okcorp.com

www.oksealer.com

OK Durable 包装公司

Chicago, IL USA

www.chicagotapers.com