

O/K PACKAGING SYSTEM

O/K Packaging System is een uitgebreide produktlijn van dozenopzetters, dozensluiters, pick & place systemen, bandtransporteurs en andere opties. De machines hebben eenvoudige instellingen voor een snelle formaatwisseling zonder gereedschap, zijn gebruikersvriendelijk en de belading van zowel dozen als tape zijn ergonomisch verantwoord. De meeste machines zijn leverbaar in zowel duurzaam gecoat- als in roestvast staal.


Wij leveren deze equipment van een uitzonderlijke kwaliteit, met vele extra's als standaard, tegen concurrerende prijzen.


OK SUPERFORMER

Dozenopzetmachine



De nieuwe OK Superformer zet Amerikaanse vouwdozen op, sluit de onderkleppen en voorziet deze van tape. Unieke eigenschappen van de Superformer zijn een elektronisch "square up" systeem, snelle doosomstelling, tape- en kartonsignalering.





OK Superformer

Dozenopzetmachine

Eigenschappen





- Snelle formaat instelling
- Elektronisch "square up" systeem
- Tape- en kartonsignalering
- Compacte uitvoering
- Gedeeltelijk RVS (frame en panelen)

Voordelen

- Minimaal productieverlies bij maximale flexibiliteit.
- Minimale afhankelijkheid van kartonkwaliteit.
- Bedieningsvriendelijk en betrouwbaar.
- Minimaal vloeroppervlak met maximaal rendement.
- Schone, duurzame afwerking; gewenst in de voedsel- en andere industriën.

Technische gegevens:

	Superformer-1M	Superformer-1
Doosformaten (L x B x H)	min. 200 x 150 x 75 mm. max. 450 x 350 x 400 mm.	200 x 200 x 150 mm. 600 x 500 x 600 mm.
	Superformer-2M	Superformer-2
	min. 200 x 150 x 75 mm. max. 400 x 350 x 400 mm.	200 x 200 x 150 mm. 600 x 500 x 500 mm.
Snelheid	SF-1M tot 15 dozen/minuut. SF-2M tot 24 dozen/minuut. (afhankelijk van doosformaat en kartonkwaliteit).	SF-1 tot 13 dozen/minuut. SF-2 tot 20 dozen/minuut.
Tape unit	Kwaliteits tape unit geschikt voor verwerking van max. 50 mm brede tape (roldiameter 350 mm). Unit voorzien van een open tape inleg.	
Kartonmagazijn	Horizontaal aangedreven, inloopbaar, magazijn met een lengte van 1000 mm.	
Aansluitspanning	400V, 3 fase, 50 Hz. (ander voltage op aanvraag).	
Persluchtaansluiting	6 bar, 1/4" aansluiting.	
Beveiligingen	PLC besturing voorzien van storingsanalyse, tape-signalering en magazijn leegloop melding.	
Afwerking	Staal gelakt (licht en donker grijs).	
Bedieningszijde	Naar keuze linkse of rechtse uitvoering.	

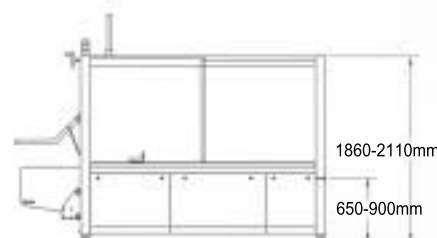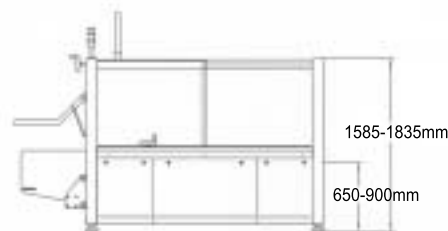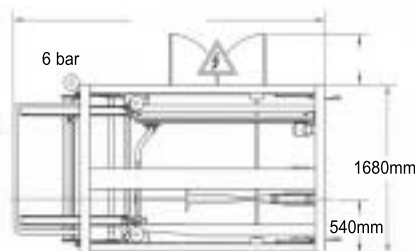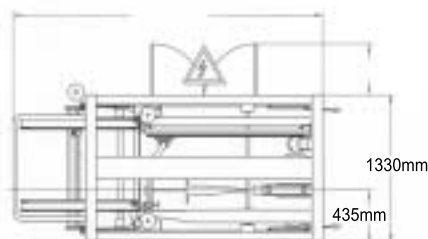

OK SUPERFORMER 1M

OK SUPERFORMER 1

O/K PACKAGING SYSTEM

OK Superformer opties

- Afwijkende doosformaten.
- Gedeeltelijk roestvaststaal (frame / panelen) of volledig roestvaststaal.
- Magazijnlengte van 1,5 meter.

OK Product Packaging Systems

- Zakken plaats- en sluitsystemen.
- Dozenopzet- en sluitmachines.
- Intern transport en product handling systemen.
- De machines van O/K International kunnen geïntegreerd worden in bestaande productielijnen en/of geleverd worden als complete verpakkingssystemen.



O/K Packaging Systems bv
 P.O. Box 118/Heereweg 441a
 2160 AC Lisse/The Netherlands
 Tel. +31 252.216250
 Fax. +31 252.214252
 sales@okpackaging.com
 www.okpackaging.com

O/K International (Europe) Ltd.
 O/K House
 Shepherds Grove Ind. Estate (West)
 Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
 Tel. +44 1359.250705
 Fax. +44 1359.250165
 sales@okinteuropa.co.uk
 www.okpackaging.com

Worldwide Locations:

O/K International Corp.
 Marlborough, MA USA
 www.okcorp.com
O/K Durable Packaging
 Chicago, IL USA
 www.okdurable.com

Als gevolg van de voortgaande technische ontwikkelingen zijn wijzigingen niet uitgesloten, derhalve kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

