

O/K PACKAGING SYSTEM

O/K Packaging System is een uitgebreide produktlijn van dozenopzetters, dozenluiters, pick & place systemen, bandtransporteurs en andere opties. De machines hebben eenvoudige instellingen voor een snelle formaatwisseling zonder gereedschap, zijn gebruikersvriendelijk en de belading van zowel dozen als tape zijn ergonomisch verantwoord. De meeste machines zijn leverbaar in zowel duurzaam gecoat- als in roestvast staal.

Wij leveren deze equipment van een uitzonderlijke kwaliteit, met vele extra's als standaard, tegen concurrerende prijzen.


OK SUPERTAPER-1A


Dozensluitmachine



De nieuwe OK Supertaper-1A vouwt de bovenkleppen van de doos en sluit deze met tape.

Unieke eigenschappen/opties zijn een volledig integrale afscherming, verende gripband-units in "heavy duty"-uitvoering, een doseersysteem en tape-signalering.





OK SUPERTAPER-1A

Dozensluitmachine

Eigenschappen



- Snelle, eenvoudige formaat instelling
- "Heavy duty" motoren en banden
- Volledig integrale afscherming
- Doseer systeem
- Tape signalering

Voordelen

- Minimaal productieverlies bij maximale flexibiliteit.
- Minimale afhankelijkheid van kartonkwaliteit.
- Gebruikersveilig en volledig CE goedgekeurd.
- Separeren van dozen voor automatische verwerking.
- Bedrijfszekere en bedieningsvriendelijke werking.

Technische gegevens

Doosformaten (L x B x H)	min. 200 x 115 x 85 mm. max. 600 x 500 x 600 mm.
Bandsnelheid	20 meter/minuut.
Tape unit	OK 55 hooggekwalificeerde tape-unit met open tape-inleg, geschikt voor 50 mm brede tape (max.), op rollen van max. 350 mm diameter.
Aansluitspanning	400V, 3 fase, 50 Hz. Ander voltage op aanvraag.
Persluchtaansluiting	6 bar, 1/4" aansluiting
Beveiligingen	PLC besturing met optische signalen voor "tape bijna op", "tape op" of "tape niet aangeplakt" en "machine gestopt".
Afwerking	Duurzaam gecoat staal (licht en donker grijs).
Bedieningszijde	Naar keuze linkse of rechtse uitvoering.

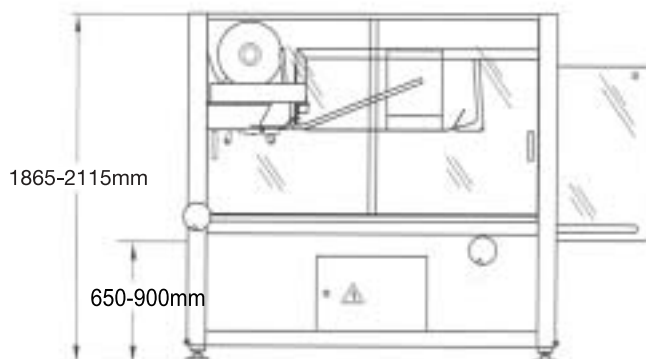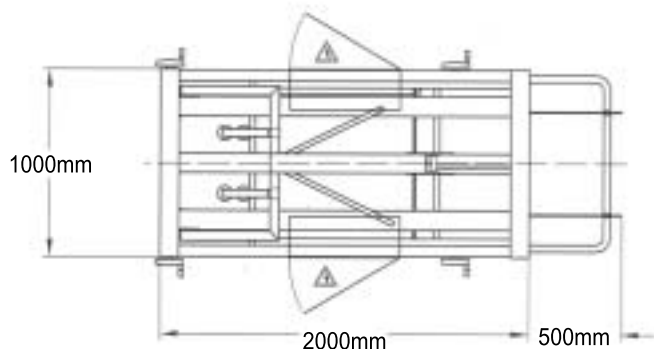

Als gevolg van de voortgaande technische ontwikkelingen zijn wijzigingen niet uitgesloten, derhalve kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

O/K PACKAGING SYSTEM

OK Supertaper opties

- Ondersluiter i.p.v. RVS geleidingsplaat.
- Gedeeltelijk roestvast staal (frame / beplating) of volledig roestvast staal.
- Tape-unit geschikt voor 75 mm. brede tape.
- Tape-signalering op ondersluiter.
- Doseer systeem.

OK Verpakkings-systemen

- Zakken plaats- en sluitsystemen.
- Dozenopzet- en sluitmachines.
- Intern transport en product handling systemen.
- De machines van O/K International kunnen geïntegreerd worden in bestaande productielijnen en/of geleverd worden als complete verpakkingssystemen.



O/K Packaging Systems bv

P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/The Netherlands
Tel. +31 252.216250
Fax. +31 252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

O/K International (Europe) Ltd.

O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
Tel. +44 1359.250705
Fax. +44 1359.250165
sales@okinteuropa.co.uk
www.okpackaging.com

Worldwide Locations:

O/K International Corp.

Marlborough, MA USA
www.okcorp.com

O/K Durable Packaging

Chicago, IL USA
www.okdurable.com

