

O/K PACKAGING SYSTEM


O/K Packaging System is een uitgebreide produktlijn van dozenopzetters, dozensluiters, pick & place systemen, bandtransporteurs en andere opties. De machines hebben eenvoudige instellingen voor een snelle formaatwisseling zonder gereedschap, zijn gebruikersvriendelijk en de belading van zowel dozen als tape zijn ergonomisch verantwoord. De meeste machines zijn leverbaar in zowel duurzaam gecoat- als in roestvast staal.


Wij leveren deze equipment van een uitzonderlijke kwaliteit, met vele extra's als standaard, tegen concurrerende prijzen.

OK SUPERTAPER-1M Dozensluitmachine



De OK Supertaper-1M sluit dozen aan de onder- en bovenkant met tape. Unieke eigenschappen en opties zijn: roestvast stalen frame, hooggekwalificeerde tape-units met open tape-inleg, zware kwaliteit gripbanden met 0.18 kW motoren, geschikt voor dozen tot 40 kg, en snelle, eenvoudige wisseling van doosformaten.





OK SUPERTAPER-1M

Dozensluitmachine

Eigenschappen


- Roestvast stalen frame (optioneel)
- Motoren en gripbanden van zware kwaliteit
- Gripbanden 100 mm hoog in verende uitvoering
- Snelle, eenvoudige wisseling doosformaten
- Tape-unit met open tape-inleg
- Aandrukrollen op bovenkant doos

Voordelen

- Schoon en duurzaam, wordt door de voedsel- en andere industriën geprefereerd.
- Geschikt voor veeleisende toepassingen en voor dozen tot 40 kg.
- Licht te hanteren, ook voor zware of bulkende dozen.
- Verbeterde flexibiliteit en efficiënte productie.
- Snelle en eenvoudige taperolwisseling.
- Voor perfecte bovensluiting.

Technische gegevens

Doosformaten:	min. 120 x 120 x 85 mm (LxBxH) bij 40 mm flaplengte. min. 120 x 120 x 100 mm (LxBxH) bij 60 mm flaplengte. max. ~ x 500 x 500 mm (LxBxH).
Doosgewicht:	Tot 40 kg.
Bandsnelheid:	± 20m/min.
Afwerking:	Gelakt stalen frame (grijs RAL 7035), verzinkt en gelakt binnenwerk.
Tape-units:	OK 55 hooggekwalificeerde tape-units met open tape-inleg, geschikt voor 50 mm brede tape (max.), op rollen van max. 350 mm diameter.
Electrische voeding:	400 V, 3 ph, 50 Hz.
Motoren:	0.18 kW (2x).
Transportbanden:	100 mm hoge banden.
Beschermingsklasse:	IP54.
Werkhoogte:	550 - 790 mm.
Afmetingen machine:	850 x 965 x 1360 mm (LxBxH) exclusief aan/afvoerrollentafels.

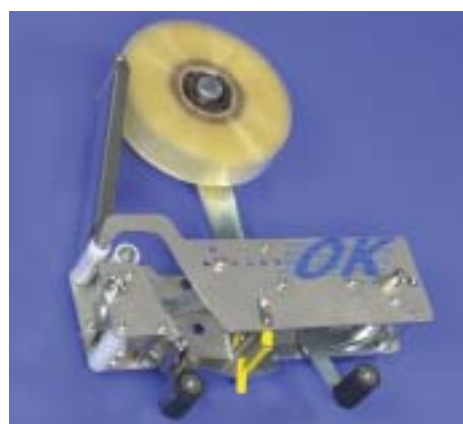

OK 55 Tape-unit

- Robuuste constructie.
- Geen olie of smering vereist.
- 50 mm brede tape (max.).
- Diameter taperol 350 mm (max.).
- Open tape-inleg voor snelle rolwisseling.
- Mesbeschermer.
- Verwerkt alle standaard tapes.
- Afstelling voor flaplengte 40 of 60 mm.

O/K PACKAGING SYSTEM

OK Supertaper opties

- Aan- en afvoer rollenbanen
L = 400, 1000, 2000 mm.
- Transportwielen.
- Gedeeltelijk of volledig roestvast stalen uitvoering.
- Bodemsluiting uitvoering.
- Bovensluiting uitvoering.
- Handmatig dozenopzet- en vulstation.
- Andere aansluitwaarden.

OK Product Packaging Systems

- Zakken plaats- en sluitsystemen.
- Dozenopzet- en sluitmachines.
- Intern transport en product handling systemen.
- De machines van O/K International kunnen geïntegreerd worden in bestaande productielijnen en/of geleverd worden als complete verpakkingssystemen.



O/K Packaging Systems bv

P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/The Netherlands
Tel. +31 252.216250
Fax. +31 252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

O/K International (Europe) Ltd.

O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
Tel. +44 1359.250705
Fax. +44 1359.250165
sales@okinteuropa.co.uk
www.okpackaging.com

Worldwide Locations:

O/K International Corp.

Marlborough, MA USA
www.okcorp.com
O/K Durable Packaging
Chicago, IL USA
www.okdurable.com

Als gevolg van de voortgaande technische ontwikkelingen zijn wijzigingen niet uitgesloten, derhalve kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

