

O/K PACKAGING SYSTEM

O/K Packaging System is een uitgebreide produktlijn van dozenopzetters, dozensluiters, pick & place systemen, bandtransporteurs en andere opties. De machines hebben eenvoudige instellingen voor een snelle formaatwisseling zonder gereedschap, zijn gebruikersvriendelijk en de belading van zowel dozen als tape zijn ergonomisch verantwoord. De meeste machines zijn leverbaar in zowel duurzaam gecoat- als in roestvast staal.

Wij leveren deze equipment van een uitzonderlijke kwaliteit, met vele extra's als standaard, tegen concurrerende prijzen.





OK SUPERTAPER-1X

Dozensluitmachine met inpakstation



De OK Supertaper-1X is een dozensluitmachine die de doos boven en onder sluit, uitgevoerd met een verlengde gripbandsectie en een geïntegreerd mechanisch dozenopzet- en pakstation. De machine voorziet in een efficiënte en ergonomisch verantwoorde oplossing voor het vormen, inpakken en sluiten van het type "amerikaanse vouwdozen". De machine is ook verkrijgbaar zonder bovenbouw. Zo is de machine geschikt voor het mechanisch opzetten van de doos en het sluiten van de doosbodemplaat.





OK SUPERTAPER-1X

Dozensluitmachine met inpakstation

Eigenschappen


- Zware kwaliteit motoren en gripbanden
- Verlengde gripbandsectie met kleppenvouwer
- Snelle, eenvoudige formaat instelling
- Ook in roestvaststalen uitvoering

Voordelen

- Geschikt voor veeleisend gebruik.
- Minimale bediening nodig.
- Verhoogde flexibiliteit en rendement.
- Geschikt voor de voedselindustrie.

Technische gegevens

Doosformaten (L x B x H)	Min. 120 x 120 x 100 mm. Max. 500 x 500 x 500 mm.
Bruto gewicht doos	Tot 25 kg.
Snelheid banden	20 m/min.
Afwerking	Gelakt stalen frame en bovenbouw, verzinkte poten.
Tape-units	OK 55 tape-unit van hoge kwaliteit met open tape-inleg, geschikt voor 50 mm brede tape (max.) en 350 mm diameter rollen.
Aansluitspanning	400V, 3Ph, 50Hz.
Aandrijving banden	Twee motorreductoren van 0.18 kW.
Gripbanden	100 mm hoge banden, verend gemonteerd.
Beschermingsklasse	IP54.
Werkhoogte	550 - 790 mm.
Afmetingen machine (L x B x H)	2000 x 965 x 1360 mm bij minimum werkhoogte, exclusief uitvoer rollenbaan.

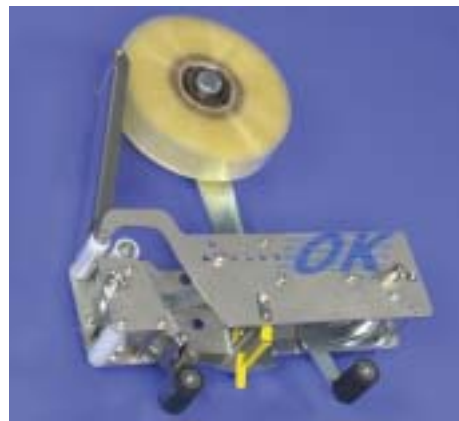

OK 55 Tape-unit

- Robuuste constructie.
- Geen olie of smering vereist.
- 50 mm brede tape (max.).
- Diameter taperol 350 mm (max.).
- Open tape-inleg voor snelle rolwisseling.
- Mesbeschermer.
- Verwerkt alle standaard tapes.
- Afstelling voor flaplengte 40 of 60 mm.

O/K PACKAGING SYSTEM

OK Supertaper Options

- Afvoer rollentafel 400mm, 1000mm, 2000mm.
- Zwenkwielen.
- Geheel of gedeeltelijk roestvaststaal.
- Mechanisch dozenopzet- en pakstation / bodemsluiterversie.
- OK 75 tape-unit voor 75 mm brede tape.

OK Product Packaging Systems

- Zakken plaats- en sluitsystemen.
- Dozenopzet- en sluitmachines.
- Intern transport en product handling systemen.
- De machines van O/K International kunnen geïntegreerd worden in bestaande productielijnen en/of geleverd worden als complete verpakkingssystemen.



O/K Packaging Systems bv

P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/The Netherlands
Tel. +31 252.216250
Fax. +31 252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

O/K International (Europe) Ltd.

O/K House
Shepherds Grove Ind. Estate (West)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/England
Tel. +44 1359.250705
Fax. +44 1359.250165
sales@okinteuropa.co.uk
www.okpackaging.com

Worldwide Locations:

O/K International Corp.

Marlborough, MA USA
www.okcorp.com

O/K Durable Packaging

Chicago, IL USA
www.okdurable.com

Als gevolg van de voortgaande technische ontwikkelingen zijn wijzigingen niet uitgesloten, derhalve kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend.

