


# SUPERTAPER ST1F

## DOZENSLUITMACHINE



De Supertaper ST1F sluit dozen aan de bovenkant met tape. Unieke eigenschappen en opties zijn: hooggekwalificeerde tape-unit met open tape-inleg, zware kwaliteit gripbanden met 0.18 kW motoren, geschikt voor dozen tot 40 kg, en snelle, eenvoudige wisseling van doosformaten.

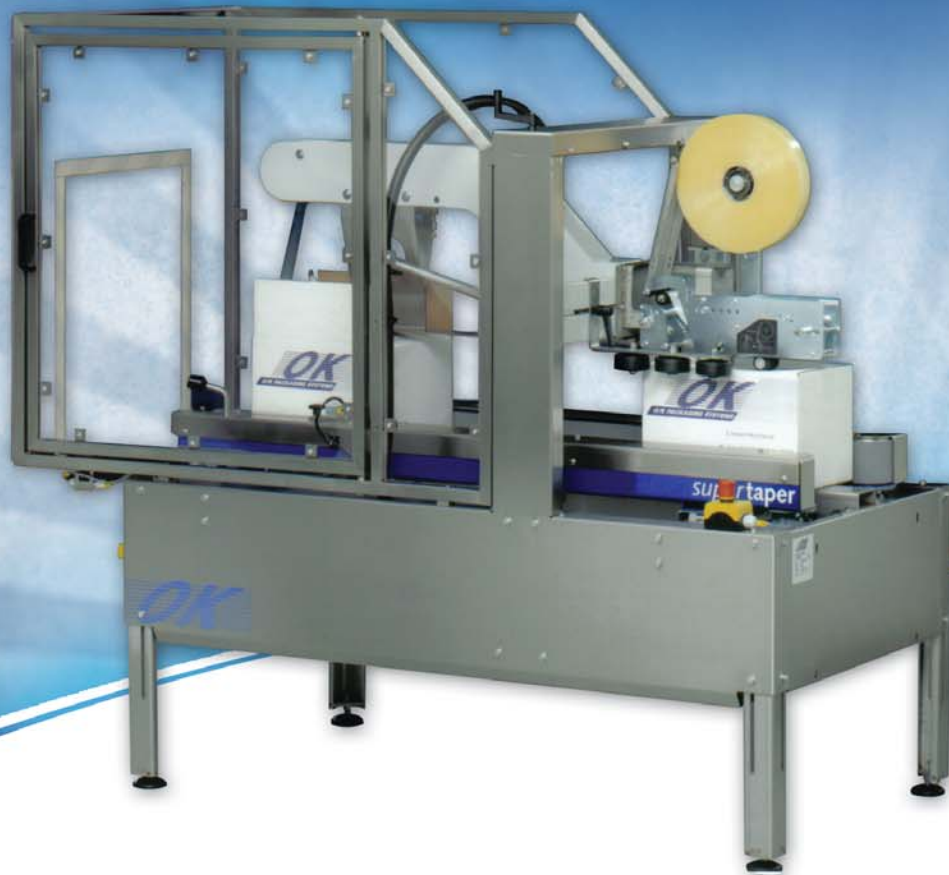



## TECHNISCHE GEGEVENS:

Doosformaten:	min.120 x 120 x 65 mm (LxBxH) bij 40 mm flaplengte min.120 x 120 x 85 mm (LxBxH) bij 60 mm flaplengte max.600 x 500 x 500 mm (LxBxH)
Doosgewicht:	Tot 40 kg.
Bandsnelheid:	± 20m/min.
Afwerking:	Gecoat stalen frame (RAL 9007 RVS-look), verzinkt & gelakt binnenwerk.
Tape-unit:	OK 55 hooggekwalificeerde tape-unit met open tape-inleg, geschikt voor 50 mm brede tape (max.), op rollen van max. 350 mm diameter.
Electrische voeding:	400 V, 3 ph, 50 Hz. (Ander voltage op aanvraag)
Motoren:	0.18 kW (2x)
Transportbanden:	100 mm hoge banden.
Beschermingsklasse:	IP54
Werkhoogte:	550 – 790 mm
Afmetingen machine:	1650 x 1000 x 1600 mm (LxBxH)

## OK 55 TAPE-UNIT:

- Robuuste constructie.
- Geen olie of smering vereist.
- 50 mm brede tape (max.)
- Diameter taperol 350 mm (max.)
- Open tape-inleg voor snelle rolwisseling.
- Mesbeschermer.
- Verwerkt alle standaard tapes.
- Afstelling voor flaplengte 40 of 60 mm.

## SUPERTAPER ST1F OPTIES:

- Aan- en afvoer rollenbanen.
- Transportwielen.
- Onder unit.
- Andere aansluitwaarden.

## EIGENSCHAPPEN

Motoren en gripbanden van zware kwaliteit.	Geschikt voor veeleisende toepassingen en voor dozen tot 40 kg.
Gripbanden 100 mm hoog in verende uitvoering.	Licht te hanteren, ook voor zware of bulkende dozen.
Snelle, eenvoudige wisseling doosformaten	Verbeterde flexibiliteit en efficiënte productie.
Tape-unit met open tape-inleg	Snelle en eenvoudige taperolwisseling
Aandrukrollen op bovenkant doos	Voor perfecte bovensluiting

## VOORDELEN:

## SUPERTAPER ST1F DRAWING:

