

SUPERFORMER™ SF1

Formeuses de caisses

CONDITIONNEMENT

La machine SUPERFORMER™ met en volume des caisses RSC, plie les rabats inférieurs et les ferme avec une bande adhésive. Les caractéristiques uniques de cette machine sont : finition extérieure en acier inoxydable, système d'équerrage de caisse automatique,



SUPERFORMER™ SF1

Formeuses de caisses

Caractéristiques :

Changement de taille facile et rapide.
Système d'équerrage automatique des caisses.
Contrôle des caisses et de la bande adhésive.
Simple châssis, fabrication en série.
Finition extérieure en acier inoxydable

Avantages :

Flexibilité et rendement de production améliorés
Régularité pour les lignes automatiques et aspect soigné
Convivialité et fiabilité
Installation, formation et fonctionnement faciles
Finition propre et résistante, idéale pour l'industrie alimentaire et autres industries

Spécifications techniques :

Dimension des caisses : **Superformer SF1M**
200 mm x 150 mm x 75 mm (L x l x H) min
450 mm x 350 mm x 400 mm (L x l x H) max

Superformer SF1
200 mm x 200 mm x 150 mm (L x l x H) min
600 mm x 500 mm x 600 mm (L x l x H) max

Superformer SF1L
200 mm x 200 mm x 200 mm (L x l x H) min
800 mm x 500 mm x 700 mm (L x l x H) max

Rendement : **Superformer SF1M**
Jusqu'à 15 caisses par min.

Superformer SF1
Jusqu'à 13 caisses par min.

Superformer SF1L
Jusqu'à 9 caisses par min.

Têtes adhésives : Tête adhésive OK 55 de haute qualité avec accès ouvert pour alimentation de l'adhésif, convient pour des largeurs de ruban de 50 mm (max.) et un diamètre de rouleau de 350 mm.

Magasin de cartons : Magasin horizontal à butée, entraîné par courroie, longueur 1 000 mm


Electrique : 400V, tri-phasé, 50Hz standard. D'autres puissances sont disponibles sur demande.

Pneumatique : Alimentation 6 - 8 bar, 1/2".


Commandes : Commandes API avec affichage de défauts pour l'opérateur. Indications de quantité de bande adhésive, pas de bande adhésive, adhésif non appliqué, niveau du magasin de cartons vide ou bas.

Finition : Châssis et extérieur en acier inoxydable, intérieur peint et métallisé.



Sens de la machine : De droite à gauche ou inversement en fonction des besoins.

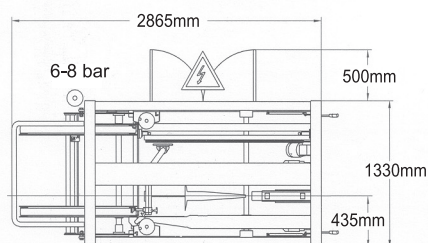

OK SUPERFORMER SF1M

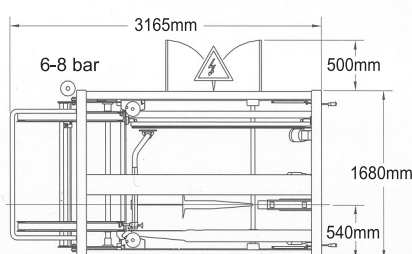

OK SUPERFORMER SF1

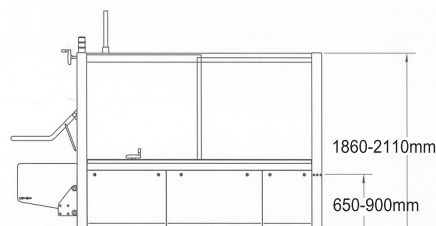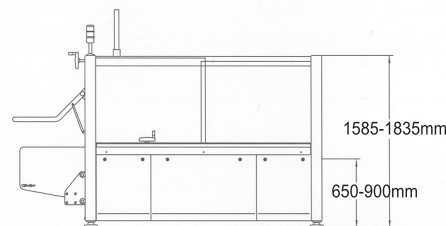

CONDITIONNEMENT

Superformer™ SF1 Options

Dimensions de caisse plus petites

Machine avec revêtement en poudre totalement en acier inoxydable magasin de cartons de 150 mm de long

Tête adhésive OK 75 pour des largeurs de 75 mm

Formeuses de caisses à vitesse élevée Superformer SF2

Formeuses de caisse par thermofusion Superformer SFHM

Système d'emballage des produits

Formeuses de caisse et systèmes de contre-emballage

Encaisseuses.

Fermeuses de sacs et de caisses.

Systèmes de convoyage et de remplissage de produits.

Les équipements OK International peut compléter et améliorer des lignes existantes ou peuvent être fournis pour composer un système automatique complet.



OK International (Europe) Ltd.

O/K House
Shepherds Grove Industrial Estate (ouest)
Stanton, Suffolk IP31 2AR/Angleterre
Tél. +44-(0)1359.250705
Fax. +44-(0)1359.250165
sales@okinteurop.co.uk

OK Packaging Systems bv

P.O. Box 118/Heereweg 441a
2160 AC Lisse/Pays-Bas
Tél. +31-(0)252.216250
Fax. +31-(0)252.214252
sales@okpackaging.com
www.okpackaging.com

SITUATION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE :

OK International Corp.

Marlborough, MA, Etats-Unis
www.okcorp.com
www.oksealer.com

OK Durable Packaging

Chicago, IL, Etats Unis
www.chicagotapers.com