

**SUPERFORMER™ SF1**

*Instaladores de cajas*

# SISTEMA DE EMPAQUETADO

Las máquinas SUPERFORMER™ instalan cajas RSC, doblan las solapas inferiores y las cierran con cinta adhesiva. Las funciones únicas de las máquinas incluyen terminaciones exteriores en acero inoxidable, sistemas de ajuste de caja automático, cambio fácil de



# SUPERFORMER™ SF1

## Instaladores de cajas

### Características:


Cambio de tamaño rápido y fácil  
Sistema de ajuste de caja automático  
Control de cinta y de caja  
Marco único, diseño en línea  
Acabado externo de acero inoxidable

### Beneficios:


Mayor eficacia y flexibilidad de producción  
Consistencia para líneas automáticas y mejor apariencia  
Fácil de usar y confiable  
Fácil configuración, capacitación y operación  
Terminado limpio y duradero, preferido por la industria alimenticia y otras industrias

### Especificaciones Técnicas:



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Rango de Cajas:         | <b>Superformer SF1M</b><br>200mm x 150mm x 75mm (Longitud x Peso x Altura) mín.<br>450mm x 350mm x 400mm (Longitud x Peso x Altura) máx.   |
|                         | <b>Superformer SF1</b><br>200mm x 200mm x 150mm (Longitud x Peso x Altura) mín.<br>600mm x 500mm x 600mm (Longitud x Peso x Altura) máx.   |
|                         | <b>Superformer SF1L</b><br>200mm x 200mm x 200mm (Longitud x Peso x Altura) mín.<br>800mm x 500mm x 700mm (Longitud x Peso x Altura) máx.  |
| Velocidad:              | <b>Superformer SF1M</b><br>Hasta 15 cajas por mín.<br><b>Superformer SF1</b><br>Hasta 13 cajas por mín.<br><b>Superformer SF1L</b><br>Hasta 9 cajas por mín.                         |
| Cabezales encintadores: | OK 55 cabezales encintadores de alta calidad con paso de alimentación de cinta abierto, adecuado para un ancho de cinta de 50mm (máx.) y rodillos de 350mm de diámetro.              |
| Cargadores de cajas:    | Cargadores de graduación horizontales, conducidos por correa de 1000mm. de longitud.   |
| Eléctricos:             | 400V, 3 Ph, 50Hz estándar. Otros voltajes según requerimiento.   |
| Neumáticos:             | 6 - 8 barra, 1/2" suministro.  |
| Controles:              | Controles PLC con indicadores de descubrimiento de fallas de operadores. Señales para cinta baja, falta de cinta, cinta no aplicada, cargador bajo de caja y cargador vacío de caja. |
| Acabado:                | Marco y exterior de acero inoxidable, interior recubierto y pintado.   |
| Manejo de la máquina:   | De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, según requerimiento.  |

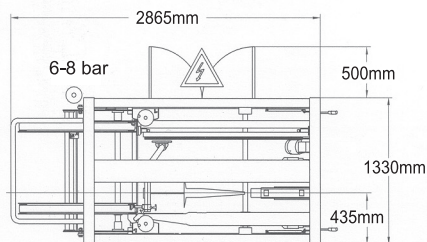

OK SUPERFORMER SF1M

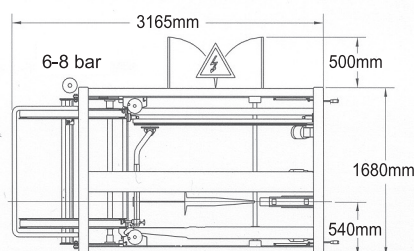

OK SUPERFORMER SF1

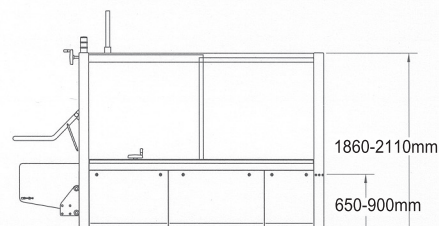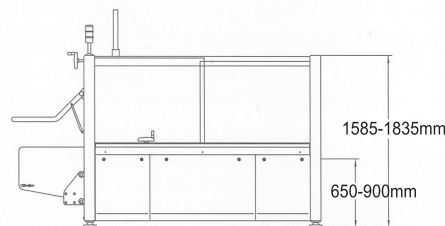

## SISTEMA DE EMPAQUETADO

### Superformer™ SF1 Opciones

Tamaños de cajas más pequeñas  
Máquina recubierta con polvo  
Todo en acero inoxidable  
Cargador de caja de 150mm de longitud  
OK 75 cabezales encintadores para cintas de 75mm de ancho

Instaladores de caja de alta velocidad Superformer SF2

Instaladores de cajas fundidas con calor Superformer SFHM

### Sistema de empaquetado de productos

Instaladores de caja y revestimientos de caja.

Empacadores de cajas.

Máquinas de cierre de bolsas y cajas.

Sistemas de conversión y rellenadores de producto.

El equipo de OK International se puede agregar para mejorar las líneas existentes o se puede ofrecer como un sistema automático completo.



### OK International (Europa) Ltd.

O/K House  
Shepherds Grove Ind. Estate (Oeste)  
Stanton, Suffolk IP31 2AR/Inglaterra  
Tel: +44-(0)1359.250705  
Fax: +44-(0)1359.250165  
sales@okinteuropo.co.uk

OK Packaging Systems bv  
P.O. Box 118/Heereweg 441a  
2160 AC Lisse/Los Países Bajos  
Tel: +31-(0)252.216250  
Fax: +31-(0)252.214252  
sales@okpackaging.com  
www.okpackaging.com

### SUCURSALES EN EL MUNDO:

OK International Corp.  
Marlborough, MA EE. UU.  
www.okcorp.com  
www.oksealer.com

OK Durable Packaging  
Chicago, IL EE. UU.  
www.chicagotapers.com